



intelligent boxes

BOITES AUX LETTRES & À COLIS

Logement individuel



I Notre histoire, notre métier



Européen, industriel, familial

Spécialiste de la tôlerie fine et plus récemment de l'électronique, Renz est fabricant de boîtes aux lettres et à colis. Créé en 1925 et implanté en France depuis 1975, Renz est une entreprise familiale qui se transmet depuis 3 générations. Actuellement dirigé par Armin Renz, le groupe Renz est présent dans toute l'Europe au travers de 4 usines et 7 entreprises.

Innovation & savoir-faire

Renz France fabrique l'essentiel de ses boîtes aux lettres et à colis en Moselle depuis plus de 45 ans. Notre marque se caractérise par une qualité premium, assurée par le savoir-faire de nos collaborateurs et la recherche constante de l'innovation. Notre agilité industrielle nous permet de fabriquer des produits en petites séries personnalisables - notamment en terme de coloris - et dans des délais très courts.

Des solutions pour la maison individuelle, mais aussi pour les logements collectifs

Grâce à la double offre Renz & leabox.com, RENZ GROUP vous apporte un panel complet de solutions pour la réception de courrier et de colis dans les logements individuels et collectifs. A travers ses réseaux de distribution, la marque Renz se consacre aux maisons individuelles, tandis que leabox.com répond aux besoins des logements collectifs. Ce catalogue est dédié aux boîtes aux lettres et à colis pour l'habitat individuel. Vous souhaitez en savoir plus sur les boîtes aux lettres collectives ? Rendez-vous sur www.leabox.com



leabox.com
Part of **RENZGROUP**

I Tendances de consommation



- 2023**
 Construction d'une extension logistique de stockage et réagencement de nos lignes de production
 intelligent boxes
- 2021**
 Co-crédation d'OPEN GIE : 1^{er} standard universel d'accès aux boîtes à colis connectées, pour offrir l'interopérabilité
- 2019**
 Lancement de la boîte aux lettres & à colis ATOUT permettant la réception de 70% des colis du e-commerce
- 2018**
 Commercialisation de boîtes de retrait pour le retail (version classique et réfrigérée)
- 2015**
 Construction d'une extension de bâtiment et réaménagement des espaces de travail. Réhabilitation des anciens bureaux
- 2014**
 Lancement de DUO L et XL, les premières boîtes aux lettres & à colis RENZ pour les maisons individuelles
- 2011**
 Présentation d'un prototype de boîtes aux lettres et à colis collectives connectées au Lab'Postal
- 2009**
 Rupture digitale : collaboration avec une Start'up spécialiste de l'IoT
- 2004**
 Armin Renz prend la direction de l'entreprise (3^{ème} génération)
- 1975**
 Création de Renz France par Martin Renz (2^{ème} génération)
- 1925**
 Création de l'entreprise à Kirchberg (Allemagne) par Erwin Renz

RENZ s'engage pour le monde de demain



Nos engagements

Depuis plus de 20 ans, Renz est engagé dans une démarche RSE, à travers la fabrication de produits durables, respectueux de l'homme et de l'environnement, en faveur d'une économie circulaire.

Voici les principaux objectifs que nous poursuivons, révisés tous les 3 ans.

Respect & bien-être des collaborateurs

- ✓ Mise en place d'une démarche de Qualité de Vie au Travail en collaboration avec les professionnels de santé, englobant le bien-être des collaborateurs, l'environnement et l'organisation du travail
- ✓ Construction d'un accord d'égalité femme / homme
- ✓ Partage des bénéfices avec les collaborateurs

Innovation & production responsables

- ✓ Recours à l'éco-conception et Analyse du Cycle de Vie (ACV) de chacun de nos produits, restituée sous forme de Déclarations Environnementales de Produits (DEP)
- ✓ Prise en compte de l'accessibilité PMR dans nos conceptions
- ✓ Priorité aux matières premières recyclées et recyclables, sourcées auprès de partenaires de proximité

Technologie & durabilité

- ✓ Développement de produits avec une garantie anti-corrosion jusqu'à 15 ans
- ✓ Conception de produits réparables et commercialisation durable de pièces de rechange
- ✓ Reconditionnement des produits **myRENZbox**, prolongeant ainsi leur durée de vie jusqu'à 21 ans

Universalité & interopérabilité

- ✓ Participation à l'élaboration du contexte normatif
- ✓ Fédération de la profession et promouvoir le standard d'accès universel aux boîtes à colis OPEN
- ✓ Favorisation de l'interopérabilité avec les autres systèmes communicants du bâtiment

Notre évaluation RSE

Depuis 2010, RENZ réalise régulièrement un audit de sa responsabilité Sociétale et Environnementale via la plateforme d'évaluation des performances ECOVADIS. Voici, présentés sous forme de tableaux de bord, les résultats de l'évaluation 2022, lors de laquelle nous avons obtenu la médaille d'argent pour notre engagement.



Sommaire



BOITES AUX LETTRES & À COLIS NORMALISÉES page 08

Duo	10
Atout	11
Soléa	12
Rivage	13
Allure	14
Cubysm	15
Préface	16
O'portail	17
À encastrer	18
Quadra	19



BOITES AUX LETTRES DE RÉNOVATION page 20

Compact	22
Saphir	24
Entrée de courrier	25

ACCESSOIRES BOITES AUX LETTRES & SAV page 26

Accessoires Soléa	28
Pied elliptique & platine	30
Équerres	31
Cadre d'encastrement	32
Support grillage rigide & palissade	33
Porte-nom	34
Stop pub	34
Serrures	35

ACCESSOIRES DE RANGEMENT page 36

Armoire à clés	38
Casier à monnaie	39
Boîtes à clés	39

NORMES, GARANTIE, ENTRETIEN & SERVICES page 40

Normes boîtes aux lettres	42
Loi handicap	43
Raccordement postal	43
Garantie & conseils d'entretien	44
RenZ, à votre service	45

PERSONNALISATION page 46

Nuancier	46
Des produits à votre image !	48
Une étude personnalisée pour votre rayon	50



Boîtes aux lettres & à colis normalisées



Duo

mural, encastré, à sceller



MADE IN FRANCE

15ans Garantie anti-corrosion
150kg Protection courrier



Atout

mural, encastré, sur muret, piècement



MADE IN FRANCE

15ans Garantie anti-corrosion
120kg Protection courrier



Duo L

dimensions hors tout (l x h x p)
(412 x 1343 x 329 mm)



Duo XL

dimensions hors tout (l x h x p)
(412 x 1343 x 472 mm)

Espace & ingéniosité

Boite aux lettres et à colis Renz Duo L et Duo XL, normalisée, conforme à la loi handicap. Corps en acier revêtu avec 2 compartiments permettant de recevoir votre courrier en partie haute et vos colis volumineux en partie basse. Porte en acier revêtu bi-métal, équipée d'une serrure normalisée et d'un volet doté de butées anti-bruit. Fond pré percé, facilitant la mise en place des accessoires de pose spécialement adaptés. Système de fermeture sécurisé par coulisse de verrouillage toute hauteur à 8 points d'ancrage, résistante à 150 kg d'arrachement. Fixation murale, au sol ou en encastrement.

+ Avantage



► volume optimisé pour recevoir de gros colis



Format L

volume colis utile (l x h x p)
(340 x 890 x 260 mm)



Format XL

volume colis utile (l x h x p)
(340 x 890 x 400 mm)

Couleurs



Coloris au choix selon le nuancier Renz

Accessoires (en option)



Kit de scellement béton



1 porte

(370 x 500 x 400 mm)

Couleurs



blanc crème mat sablé
RAL 9010 MS



gris anth. mat sablé
RAL 7016 MS



Coloris au choix selon le nuancier Renz

Accessoire (en option)



Pied latéral à sceller

→ Voir page 29

Volume & efficacité

Boite aux lettres et à colis normalisée 1 porte Renz Atout. Boitier avec gouttière hydrofuge. Porte recouvrante avec un décor pointes de diamant équipée d'un volet aluminium et d'un porte-nom affleurant en polycarbonate. Serrure normalisée. Peinture poudre polyester sans plomb. Garantie anti-corrosion de 15 ans. Système de fermeture sécurisé par coulisse de verrouillage toute hauteur à 4 points d'ancrage, résistante à 120 kg d'arrachement. Certifiée loi handicap.

+ Avantage



► volume optimisé pour recevoir 70% des colis du e-commerce

Soléa

mural, piètement



MADE IN FRANCE

15^{ans} Garantie anti-corrosion
60^{kg} Protection courrier



Rivage

mural, encastré, piètement



15^{ans} Garantie anti-corrosion
60^{kg} Protection courrier



Éco-conçue & originale

Boite aux lettres, Renz Soléa, design original, éco-conçue normalisée, certifiée loi handicap, serrure normalisée. Fond pré percé, facilitant la mise en place des accessoires de pose spécialement adaptés. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester qualité architecturale anti-UV. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge et plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier. Porte recouvrante avec volet et grand porte-nom personnalisable via internet.



1 porte (285 x 285 x 400 mm)
2 portes (285 x 285 x 415 mm)

Couleurs



blanc crème mat RAL 9010M
gris perle mat RAL 7037M
gris anthr. mat sablé REN 0206MS
ton pierre mat sablé RAL 1013MS
Coloris au choix selon le nuancier Renz

+ Avantage



► Concept complet avec des accessoires spécifiques assortis

Accessoires (en option)



1 porte (285 x 285 x 385 mm)
2 portes (285 x 285 x 400 mm)

Matière



inox brossé

Pureté & élégance

Boite aux lettres, Renz Rivage, design épuré, normalisée, certifiée loi handicap, serrure normalisée. Fond pré percé, facilitant la mise en place des accessoires de pose spécialement adaptés. Boîtier en inox brossé garanti anti-corrosion 15 ans. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante et volet en inox brossé 304L.

+ Avantage



► En inox brossé pour un rendu élégant et esthétique

Accessoires* (en option)



*disponibles en acier revêtu, dans différentes finitions en poudre polyester

Allure

mural, encastré, piètement



15^{ans}
Garantie anti-corrosion

60^{kg}
Protection courrier



CubYsm

mural, encastré, piètement



15^{ans}
Garantie anti-corrosion

60^{kg}
Protection courrier



MADE IN FRANCE



Épurée & silencieuse

Boîte aux lettres, Renz Allure, design épuré, normalisée, certifiée loi handicap, serrure normalisée. Fond pré percé, facilitant la mise en place des accessoires de pose spécialement adaptés. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d'un volet en inox structuré amorti pour un meilleur confort acoustique et d'un porte-nom affleurant en polycarbonate. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier. Peinture poudre polyester sans plomb. Garantie anti-corrosion de 15 ans. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg.



1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Couleurs



blanc neige mat
RAL 9016M



gris anthr. mat
RAL 7016M



noir mat
RAL 9005M



Coloris au choix
selon le nuancier Renz

+ Avantage



▶ volet amorti pour un meilleur confort acoustique


Accessoires (en option)



Signature laser



Pied à sceller



Platine de fixation au sol



Équerres murales



Cadre d'encastrement et de finition



Support grillage rigide et palissade

Esthétique & silencieuse

Boîte aux lettres, Renz CubYsm, normalisée, certifiée loi handicap, serrure normalisée. Fond pré percé, facilitant la mise en place des accessoires de pose spécialement adaptés. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec pointes de diamant et volet amorti. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.



1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Couleurs



ivoire brillant
RAL 1015B




gris anthracite mat
RAL 7016M



Coloris au choix
selon le nuancier Renz

+ Avantage

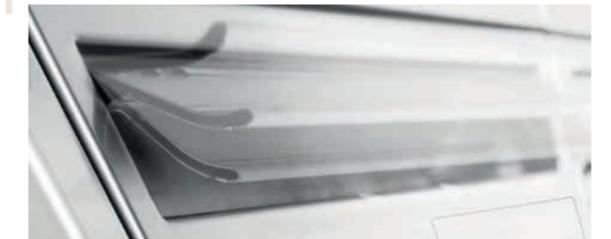

▶ volet amorti pour un meilleur confort acoustique

Accessoires (en option)



Signature laser



Pied à sceller



Platine de fixation au sol



Équerres murales



Cadre d'encastrement et de finition



Support grillage rigide et palissade

Préface

mural, encastré, piètement



15^{ans}
Garantie
anti-corrosion

60^{kg}
Protection
courrier



O'portail

à monter, à peindre, à encastrer



7^{ans}
Garantie
anti-corrosion



1 porte

(285 x 285 x 385 mm)

2 portes

(285 x 285 x 400 mm)

Décor & fiabilité

Boîte aux lettres, Renz Préface, design « grain de café », normalisée, certifiée loi handicap, serrure normalisée. Fond pré percé, facilitant la mise en place des accessoires de pose spécialement adaptés. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge. Porte recouvrante équipée d'un porte-nom affleurant en polycarbonate et d'un volet acier avec atténuation de bruit. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.

Couleurs



vert brillant
RAL 6005B



ivoire brillant
RAL 1015B



blanc brillant
RAL 9016B



gris anthr. mat
REN 7016M



noir décor
RAL 9005D



noir mat
RAL 9005M



Coloris au choix
selon le nuancier
Renz

Avantage



► Design de porte aux lignes courbes "grain de café"

Modèles



Atout

(370 x 500 x 400 mm)

120^{kg}
Protection
courrier



CubYsm

(285x 285 x 400 mm)

60^{kg}
Protection
courrier

Prêt à peindre & installer

Boîte aux lettres, Renz O'portail, normalisée, certifiée loi handicap, serrure normalisée. Fond pré percé, facilitant la mise en place des accessoires de pose spécialement adaptés. Livrée démontée et non peinte, destinée à l'intégration dans les portails ou clôtures, résistante à 60 kg d'arrachement pour les modèles Préface et CubYsm et à 120 kg d'arrachement pour le modèle Atout. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec volet acier équipée d'un porte-nom en polycarbonate.



Préface

(285x 285 x 400 mm)

60^{kg}
Protection
courrier



**Préface avec voyant
de courrier**

(285x 285 x 400 mm)

60^{kg}
Protection
courrier


Accessoires (en option)




Signature
laser



Pied
à sceller



Platine de
fixation au sol



Équerres
murales



Cadre
d'encastrement
et de finition



Support grillage
rigide et palissade

À encastrer



MADE IN FRANCE

15^{ans} Garantie anti-corrosion
60^{kg} Protection courrier



Quadra

mural, muret, piétement, encastré



MADE IN FRANCE

15^{ans} Garantie anti-corrosion
60^{kg} Protection courrier



Les Cinémas FORUM Sarreguemines

Modèles

Soléa



Confort



Adaptable sur mur & pilier


Boite aux lettres Renz à encastrer, normalisée, certifiée loi handicap, serrure normalisée. Cadres en acier revêtu bi-métal, garantie anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d'un porte-nom polycarbonate. Cadre arrière avec voyant de courrier.

+ Avantage

► encastrement réglable en profondeur grâce aux 2 cadres



Soléa

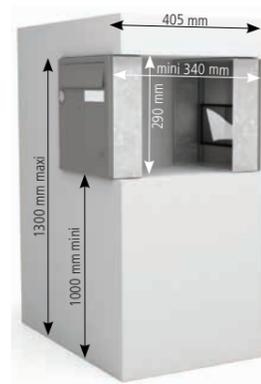

Confort

Modes de pose



Mural



Muret*



Piétement



Encastré*

Couleurs



Coloris au choix selon le nuancier Renz

Modèles de portes



Flat grade 3 - anti-vandalisme acier 12/10ème



JaVa grade 3 - anti-vandalisme acier 12/10ème

Finitions



habillage arrondi profilé aluminium 29 x 27 x 2 mm habillage acier 15/ 10ème



profilé arrondi aluminium 29 x 27 x 2 mm



chant angulaire acier 15/ 10ème

Schémas d'installation

Profondeur habillage arrondi :

Simple face - pose murale : 397 mm, pose sur piétement, muret : 410 mm.
 Double face - pose sur piétement, muret : 425 mm.

Profondeur chant angulaire :

Simple face - pose murale, piétement, muret : 389 mm.
 Double face - pose sur piétement, muret : 403 mm.


Profondeur profilé arrondi :

Simple face - encastré partiel : 397 mm.
 Double face - encastré partiel : 413 mm.



Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.

*Existe en simple et double face

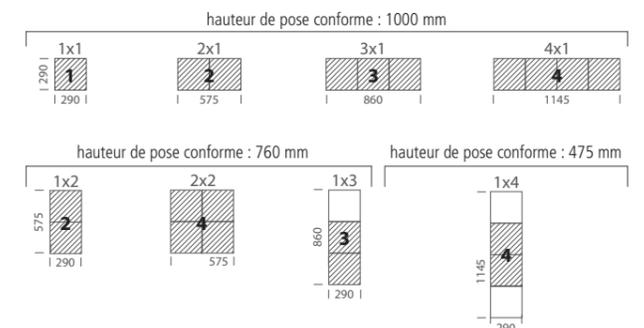

Idéale pour les petits immeubles collectifs

Boîtes aux lettres collectives, Renz Quadra, simple ou double face extérieure, normalisée, certifiée loi handicap, serrure normalisée. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boîtiers individuels rivetés avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec porte-nom en polycarbonate. Porte Flat/JaVa anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Différentes combinaisons de 1 à 4 boîtes maximum. Pose murale, sur muret, encastrée ou sur piétement au choix : habillage arrondi/chant angulaire/profilé arrondi.



Boites aux lettres de rénovation





Compact

mural, encastré



15ans
Garantie anti-corrosion

60kg
Protection courrier

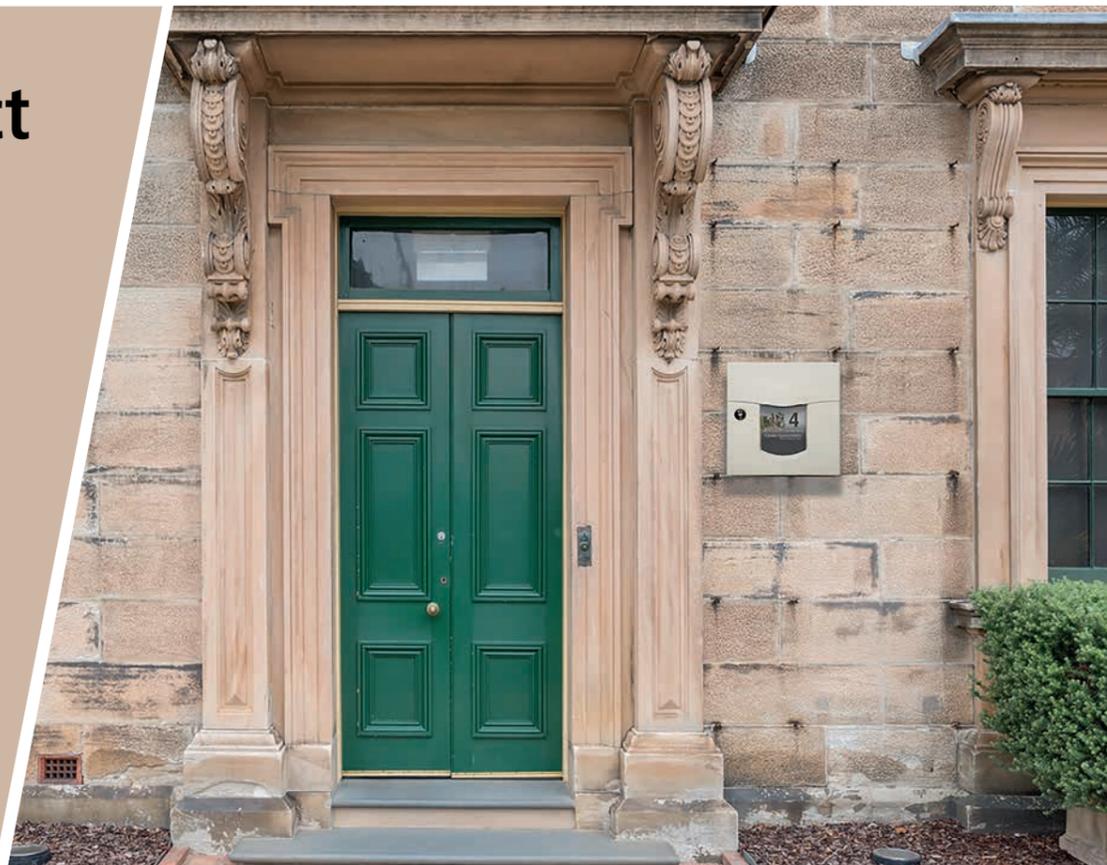

Peu profonde & efficace

Boite aux lettres, Renz, modèle compact, certifié loi handicap, serrure normalisée. Fond pré percé, facilitant la mise en place des accessoires de pose spécialement adaptés. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante avec volet acier équipée d'un porte-nom en polycarbonate.

Soléa compact

(285 x 285 x 165 mm)



+ Avantage



► Dispose d'un grand porte-nom personnalisable

Couleurs



blanc crème
mat
RAL 9010M



gris anthr.
mat sablé
REN 0206MS



ton pierre
mat sablé
RAL 1013MS



Coloris au choix
selon le nuancier
Renz

Accessoires (en option)



Signature
laser



Cadre
d'encastrement
et de finition

Allure compact

(285 x 285 x 150 mm)



Couleurs



gris anthr. mat
REN 7016M



noir mat
RAL 9005M



Coloris au choix
selon le nuancier
Renz

Rivage compact

(285 x 285 x 150 mm)



Matière



Inox brossé

Préface compact

(285 x 285 x 150 mm)



+ Avantage



► Volet amorti pour un meilleur confort acoustique

Accessoires (en option)



Signature
laser



Cadre
d'encastrement
et de finition

+ Avantage



► En inox brossé pour un rendu élégant et esthétique

Accessoires (en option)



Signature
laser



Cadre
d'encastrement*
et de finition

*disponible en acier revêtu, dans différentes finitions en poudre polyester

Couleurs



gris anthr. mat
REN 7016M



noir mat
RAL 9005M



ivoire brillant
RAL 1015B



blanc brillant
RAL 9016B



Coloris au choix
selon le nuancier
Renz

Accessoires (en option)



Signature
laser



Cadre
d'encastrement
et de finition

Saphir


mural, intérieur ou extérieur



MADE IN FRANCE

15^{ans}
Garantie anti-corrosion

22^{kg}
Protection courrier



Entrée de courrier



15^{ans}
Garantie anti-corrosion



Finesse & adaptabilité

Boîte aux lettres de rénovation, Renz Saphir avec ou sans volet, certifié loi handicap, serrure à 500 combinaisons en zamak avec obturateur. Fond pré percé pour faciliter la pose. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Antivandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d'un porte-nom affleurant en polycarbonate.

+ Avantage



► étrier de retenue de courrier (sauf sur le modèle 220)

Modèles (avec ou sans volet)



220
(220 x 290 x 70 mm)
garantie 3 ans



260
(260 x 330 x 100 mm)



370
(370 x 330 x 100 mm)

Coloris



blanc neige brillant
RAL 9016 B



ivoire brillant
RAL 1015 B



gris anthr. mat
RAL 7016 M



Coloris au choix
nuancier Renz



Galva
Uniquement modèle 220



Signature laser

Accessoires (en option)



Modèles


		Largeur		
		260 mm	340 mm	370 mm
Matières	Acier			
	PVC			
	Inox			

* Les entrées de courrier PVC sont garanties 5 ans.

Idéale en l'absence de place pour une boîte aux lettres


Entrées de courrier Renz, simple ou double face. Format A4 ou A4-R, largeur 260 ou 370, avec ou sans porte-nom. Matière au choix : inox structuré ou acier. Existe aussi en PVC blanc ou brun en largeur 340 mm. Possibilité de matière différente de part et d'autre de la porte. Options : fourreau, brosse de calfeutrage, boîte aux lettres de récupération Jaspe, panier de récupération.

+ Avantage



► un large choix d'accessoires pour personnaliser votre entrée de courrier

Accessoires (en option)

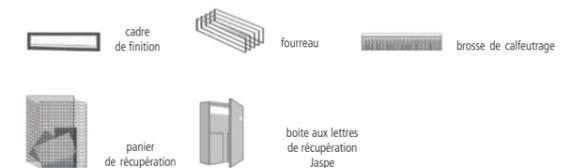



Accessoires boites aux lettres & SAV



Accessoires Soléa

Fixation murale, encastrée, piètement

MADE IN FRANCE



Pied latéral



Console murale



15 ans
Garantie anti-corrosion

Console murale en 2 parties encliquetables bi-matière alu-acier à visser, permettant une parfaite imbrication de la boîte aux lettres et du toit décoratif dépose journal (en option). Possibilité de montage latéral à gauche ou à droite. Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale. Dimensions 100 x 90 x 405 mm. Livrée avec visserie, guide de perçage.

Couleurs



Toit décoratif



15 ans
Garantie anti-corrosion

Toit décoratif dépose journal en tôle d'acier 15/10ème. Montage à droite ou à gauche sur le pied latéral Soléa. Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale. Dimensions 320 x 425 x 50 mm.

Couleurs



Cadre d'encastrement



15 ans
Garantie anti-corrosion

Cadre d'encastrement pour une finition à fleur dans le pilier. Différentes finitions en poudre polyester premium de qualité architecturale. Dimensions 326,5 x 336,5 x 35 mm.

Couleurs



Pied à sceller en 2 parties encliquetables, bi-matière alu-acier, permettant une imbrication de la boîte aux lettres et du toit décoratif dépose journal (en option). Possibilité de montage latéral à droite ou à gauche. Finition en poudre polyester premium de qualité architecturale. Dimensions 100 x 90 x 1600 mm, scellement béton de 200 mm impératif. Livré avec visserie, guide de perçage.

Couleurs



Soléa sur pied latéral



Atout sur pied latéral



CONSEIL DE POSE

Faites coulisser la partie mobile du pied jusqu'à ce qu'il soit possible d'y insérer la boîte aux lettres et à colis.

Pied elliptique & platine

Pose au sol

MADE IN FRANCE

15ans
Garantie anti-corrosion



Équerres

Pose murale

MADE IN FRANCE

15ans
Garantie anti-corrosion



Fixation sur pied

Pied elliptique à sceller Renz en aluminium anodisé de 70x1150x50 mm, livré avec une large platine de fixation 330x260 mm garantissant une stabilité parfaite de la boîte aux lettres Renz sur pied. Finition poudre polyester sans plomb. Visserie fournie permettant la pose de la boîte aux lettres sur le pied.

+ Produits

- ▶ large platine pour une stabilité parfaite.
- ▶ permet de poser la boîte aux lettres en bordure de propriété à la hauteur recommandée.

Coloris



Option



Platine de fixation au sol bichromatée de 150x150x5mm pour pied elliptique Renz, garantissant une stabilité parfaite. Visserie fournie permettant la pose de la platine sur pied.

7ans Garantie anti-corrosion
▶ permet une pose au sol sans scellement du pied elliptique Renz.



Visserie fournie pour fixer la boîte sur l'accessoire.

Fixation murale

Paire d'équerres murales en acier de 175 x 250 x 30 mm spécialement adaptée aux boîtes aux lettres Renz, et garantissant une stabilité parfaite de la boîte sur le mur. Finition poudre polyester sans plomb de qualité architecturale. Visserie fournie permettant la pose de la boîte aux lettres sur les équerres pré-perçées. Installation contre un mur ou un pilier, en bordure de propriété.

+ Produits



- ▶ coloris assortis à la boîte aux lettres.
- ▶ permet de poser la boîte aux lettres en bordure de propriété à la hauteur recommandée.
- ▶ Découpe intérieure pour pouvoir y déposer un journal.

Coloris



Cadre d'encastrement

MADE IN FRANCE

15ans
Garantie anti-corrosion



Dimensions

(L 326,5 x H 336,5 x P 35 mm)



Couleurs




Discret et facile à poser

Cadre d'encastrement et de finition en acier revêtu bi-métal pour une intégration à fleur dans le pilier et un meilleur rendu esthétique. Finition poudre polyester sans plomb de qualité architecturale. Visserie fournie permettant la pose du cadre d'encastrement sur la boîte aux lettres.

+ Avantages



- ▶ discret et facile à poser
- ▶ coloris assorti à la boîte aux lettres
- ▶ permet un meilleur rendu esthétique



Support grillage rigide & palissade

MADE IN FRANCE

15ans
Garantie anti-corrosion



Dimensions


(L 378 x H 417 x P 359 mm)




Couleurs



Version brute à peindre

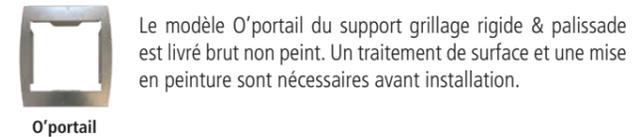

Pose sur grillage ou palissade

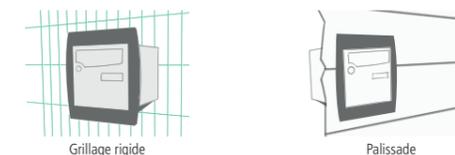

* Sauf sur le modèle O'portail
** Pour un meilleur rendu esthétique, nous préconisons le choix de finitions sablées.


A fixer sur son grillage ou palissade

Support de fixation de boîtes aux lettres pour une intégration dans des panneaux de grillage rigide ou de palissade (bois, composite, métal...). Acier revêtu bi-métal, différentes finitions en poudre polyester à coordonner avec votre boîte aux lettres et votre clôture. Fixation possible sur des surfaces dont l'épaisseur est comprise entre 5 mm et 25 mm. Garantie anti-corrosion 15 ans.*

+ Avantages



- ▶ permet de poser la boîte aux lettres en bordure de propriété au travers d'une clôture rigide
- ▶ adapté pour les poses sur grillage rigide et les palissades
- ▶ idéal pour les modèles 2 portes



Retrouvez les vidéos de mode de pose sur : youtube.com/c/RENZFrance

Porte-nom



Porte-nom Soléa



Porte-nom à cliper pour remplacer celui de votre boîte aux lettres Soléa.

En polycarbonate moulé, résistant aux rayons UV. Dimensions 102 x 121 mm.

Porte-nom normalisé



Porte-nom à encliqueter, résistant aux rayons UV. Inclus : contre-plaque et étiquette réversible, «Publicité, non merci».

En polycarbonate moulé, pour boîtes aux lettres individuelles et ensembles collectifs Renz. Dimensions 100 x 25 mm.

Porte-nom à visser



Porte-nom universel à visser adapté à différents types de support, résistant aux rayons UV.

En polycarbonate moulé. Dimensions 100 x 21 mm.



Retrouvez les vidéos de mode de pose sur : [youtube.com/c/RENZFrance](https://www.youtube.com/c/RENZFrance)

Serrures



Serrure de rénovation



Pour ensembles collectifs RENZ de rénovation sans ouverture totale.



Pour boîtes aux lettres individuelles RENZ de rénovation.



Pour porte de récupération sur boîtes aux lettres normalisées RENZ.

Serrure ensemble collectif



Adaptable sur toutes les portes individuelles d'ensembles collectifs RENZ normalisés.



Pour ensembles collectifs RENZ de rénovation avec ouverture totale Sveltis et Extensio.

Serrure normalisée



Pour toutes les boîtes aux lettres individuelles RENZ normalisées.



Pour les boîtes aux lettres et à colis RENZ.



Pour tous les modèles compacts RENZ.

Serrure multi-usages



Grâce à la serrure multi-usages, réalisez tous vos projets d'agencement intérieur ou extérieur (meuble, vestiaire, portillon...) et remplacez vos serrures défectueuses. Pour des supports allant jusqu'à 13 mm d'épaisseur.



Retrouvez les vidéos de mode de pose sur : [youtube.com/c/RENZFrance](https://www.youtube.com/c/RENZFrance)

Stop Pub




Adhésif «Stop Pub»



Autocollant «stop pub merci !» de diamètre 5 mm, facile à coller sur tout type de finition de boîte aux lettres.



Plaque «Pas de publicité Merci»



Plaque adhésive «Pas de publicité Merci» à coller sur tous supports.


En polycarbonate, pour une meilleure résistance aux UV et de dimension 75x25mm.



Accessoires de rangement




10

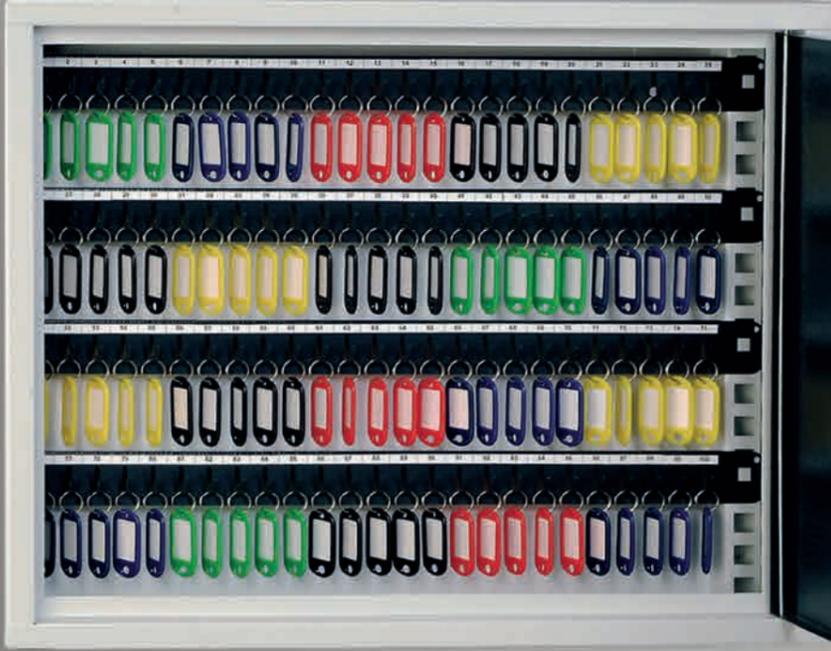

Armoire à clés

2 ans
Garantie
anti-corrosion

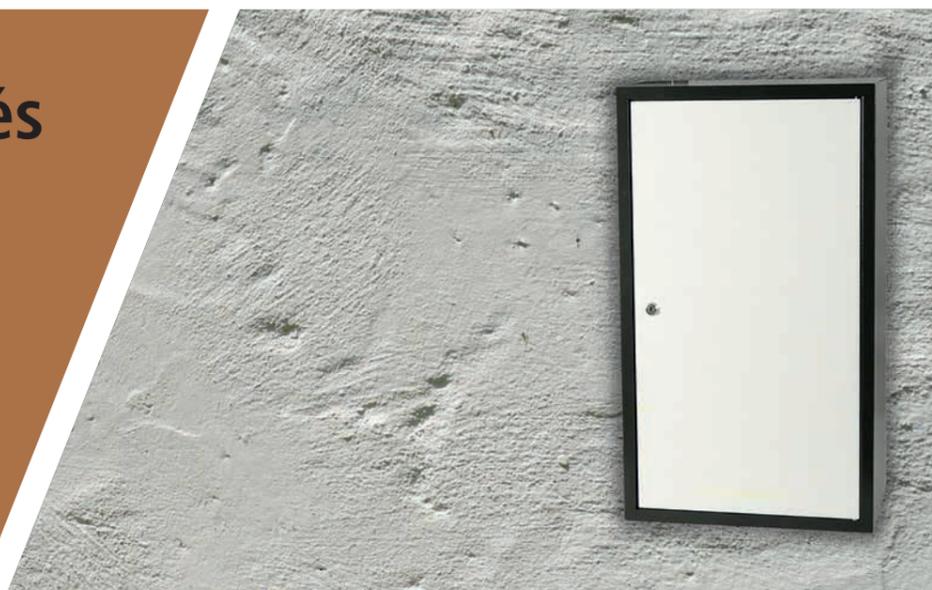

Pour bien s'organiser

Armoires à clés en acier fortement revêtu, laqué poudre epoxy. Corps avec fond pré-percé pour une pose murale facilitée. Porte équipée d'une serrure cylindrique à 2 clés plates réversibles. Livrées avec attaches-clés de 5 couleurs différentes, numéros de repères et fiches numérotées récapitulatives autocollantes.

Avec crochets amovibles



* attaches-clés inclus	100 clés *	150 clés *	200 clés*
dimensions extérieures en mm (l x h x p)	580 x 480 x 90	580 x 680 x 90	580 x 680 x 120
poids (en kg)	8	10	12

Avec crochets fixes



* attaches-clés inclus	100 clés *	200 clés *
dimensions extérieures en mm (l x h x p)	480 x 480 x 90	440 x 360 x 150 avec 2 intercalaires
poids (en kg)	6,5	10,5

Couleur



boîtier :
gris martelé
RAL 7035



porte :
gris antracite
RAL 7016

Couleur



boîtier :
gris antracite
RAL 7016



porte :
gris martelé
RAL 7035

+ Avantages

Barre de crochets amovibles permettant de s'adapter à des hauteurs de clés différentes.

+ Avantages

Armoire de taille compacte pour le rangement des clés dans un espace réduit.

Casier à monnaie

2 ans
Garantie
anti-corrosion



Pour trier vos pièces et billets

Casier à monnaie en acier fortement revêtu, laqués poudre epoxy. Poignée encastrée en acier nickelé, serrure cylindrique. Livré avec casier PVC.

Couleurs et dimensions

	rouge dimensions l x h x p : 200 x 90 x 160 mm		noir dimensions l x h x p : 250 x 90 x 180 mm		bleu dimensions l x h x p : 300 x 90 x 240 mm
--	---	--	--	--	--

Boîte à clés

2 ans
Garantie
anti-corrosion



Boîte à clés



Pour ranger vos clés

Boîte à clés en acier fortement revêtu, laquée poudre epoxy. Livrée avec attache-clés et numéros de repère crochets fixes.

Nombre de clés	20	48	84
dimensions (l x h x p)	160 x 200 x 75 mm	240 x 300 x 75 mm	240 x 300 x 75 mm avec intercalaire pivotant

Couleur



gris aspect
grain de cuir

Boîte à clés de secours



En cas d'urgence

Boîte à clés en acier fortement revêtu, laquée poudre epoxy, équipée d'un marteau brise-vitre en acier zingué. Vitre facilement interchangeable. Charnière invisible et serrure cylindrique à 2 clés plates réversibles. Capacité : 3 clés par crochets soudés. Modèle à visser.

Couleur



rouge
dimensions l x h x p :
120 x 160 x 70 mm

**Normes, garantie,
entretien & services**



I Normes boîtes aux lettres



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le choix du type de boîte aux lettres dépend de la date du permis de construire de votre habitation !



HABITATIONS NEUVES OU PERMIS DE CONSTRUIRE POSTÉRIEUR AU 12/07/1979 :

Au-delà du 12/07/79, il convient d'équiper votre habitation d'une boîte aux lettres normalisée, conforme à la norme NF D27-405. Les boîtes aux lettres Renz adaptées correspondent aux modèles Duo, Atout, Soléa, Rivage, Allure, CubYsm, Préface, O' portail, Confort et Quadra.

I Principales caractéristiques de la norme NF D27-405

- › Dimensions intérieures minimales des boîtes : 260 x 260 x 340 mm
- › Dimensions fente d'introduction : 235 mini x 24 (+8, 0) mm
- › Dimensions porte-nom extérieur : 100 x 22 mm
- › Ouverture totale par une porte équipée d'une serrure La Poste (raccordement à demander au bureau de Poste de votre localité).
- › Hauteur de pose pour la boîte aux lettres individuelle isolée : la face inférieure doit être à plus de 1000 mm du sol et la face supérieure doit être à moins de 1500 mm du sol.
- › Résistance à la corrosion : les boîtes aux lettres sont soumises à un essai de

brouillard salin artificiel. En fonction du résultat, celles-ci obtiennent un grade variant de 3 à 5.

› Résistance aux agressions : les boîtes aux lettres doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière. Elles doivent également résister à des essais de traction par la fenêtre d'introduction du courrier.

En fonction des résultats, celles-ci obtiennent un grade variant de 1 à 2.

› Résistance aux intempéries : les boîtes aux lettres sont soumises à des essais de résistance aux intempéries. Pour chaque essai d'arrosage, le volume d'eau pénétré ne doit pas dépasser 1 cm³.

I Grades de résistance au vandalisme


Les boîtes aux lettres doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière (A), ainsi qu'à l'essai d'arrachement par la fenêtre d'introduction du courrier (B).

En fonction du résultat des essais, s'obtient le classement suivant :

- › grade 1 : effraction grade 1 de la norme + (B = 15 kg)
- › grade 2 : vandalisme grade 2 de la norme + (B = 22 kg)
- › grade 3 : vandalisme (C = 20kg) (A = 40kg) + (B = 60kg)
- › grade 4 : vandalisme (C = 20kg) (A = 50kg) + (B = 90kg)

et pour une version plus sécurisée :

- › grade 5 : vandalisme (C = 20kg) (A = 50kg) + (B = 120kg)

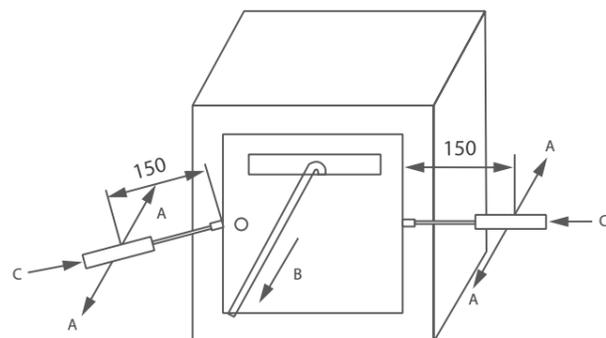

LOGEMENTS ANCIENS OU RÉNOVÉS AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE ANTÉRIEUR AU 12/07/1979 :



Aucun respect de normes n'est imposé, cependant il est conseillé d'utiliser les produits conformes à la norme NF D 405 (voir ci-dessus). Pour des cas spécifiques tels que le manque de place, d'autres normes peuvent cependant s'appliquer.

Les boîtes de rénovation Renz, de dimensions réduites, sont particulièrement adaptées aux installations en bord de rue.

Jaspe est spécialement conçue pour être utilisée en « passe porte », c'est à dire utilisée en intérieur sur une porte d'entrée et associée à une entrée de courrier fixée sur la partie externe de la porte.

I Norme NF D27-403

En général, ces produits ne sont pas équipés de serrure « La Poste » et ne permettent pas au distributeur d'accéder à la totalité du volume de la boîte aux lettres. Chaque petit colis ou enveloppe doit passer au travers de la fente d'introduction du courrier. Les boîtes aux lettres Renz correspondantes sont Saphir avec et sans volet.

Afin de rendre ces produits plus attractifs pour les utilisateurs, Renz vous propose en option, une serrure agréée La Poste qui permettra au distributeur d'accéder à la totalité du volume de la boîte. C'est le cas de nos versions "Compact" déclinées sur les modèles Soléa, Allure, Rivage et Préface.

I Textes de référence normalisation

Normes françaises

- NF D 27-403 – Décembre 2003
- Boîtes aux lettres autres que les boîtes aux lettres à ouverture totale.

Norme européenne

- NF EN 13724 – Juin 2013
- Services postaux – Fenêtres d'introduction de boîtes aux lettres et d'entrées de courrier particulières - prescriptions et méthodes d'essais.

Réglementation

- Arrêté ministériel 1802 du 29 juin 1979, JO du 12 juillet 1979
 - NF D 27-405 – Décembre 2014
- Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant l'objet de l'arrêté 1802 du 29 juin 1979. - installations extérieures.

I Loi handicap



LOI N°2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005 RELATIVE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

I L'obligation

La mise en conformité des boîtes aux lettres dans le cadre de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.


I Ce que dit la réglementation (arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les bâtiments d'habitation collectifs et les maisons individuelles) :

Elle impose que « Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes [...], doivent être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant, à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et au droit d'un espace d'usage [...] rectangulaire de 0,90 m x 1,30 m. » Toutefois, pour les boîtes aux lettres individuelles assemblées entre-elles ou les boîtes aux lettres collectives « cette obligation [...] ne concerne que 30 % d'entre-elles ».

I Poser votre boîte aux lettres à la bonne hauteur

Afin de répondre à la norme NF D27-405 et à la loi pour "l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées", nous vous recommandons :

- de placer votre boîte aux lettres en bordure de propriété,
- de respecter une hauteur de pose de 1 mètre entre le sol et le bas de votre boîte aux lettres.

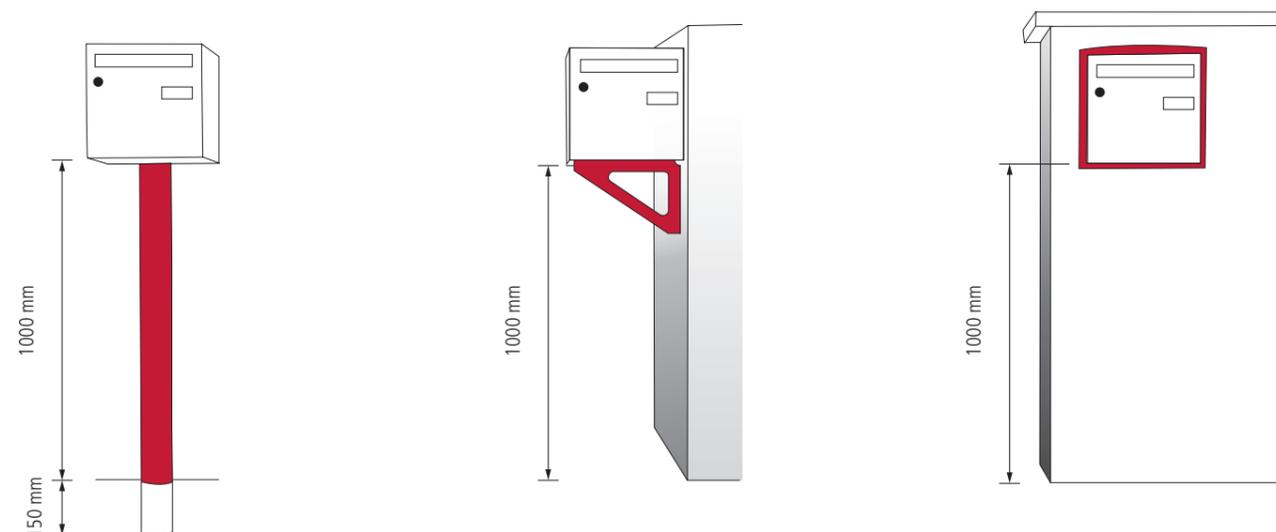

Pour une installation plus facile :

- Les boîtes aux lettres Renz disposent d'un plancher pré-poinçonné, qui évite de percer des trous complémentaires pouvant altérer la résistance à la corrosion.
- La visserie est fournie avec les supports de fixation Renz pour poser la boîte aux lettres sur l'accessoire.

I Installation & garantie

I Orientation de la boîte aux lettres



Pour limiter les risques d'infiltration d'eau, Renz recommande d'éviter d'orienter les boîtes face au sens dominant de la pluie, généralement l'Ouest.

Cette contrainte d'orientation peut néanmoins être nuancée grâce à la présence d'une gouttière hydrofuge sur les boîtiers Renz. Ainsi, les entrées d'eau sur la façade sont prises en charge et évacuées vers le sol, sauf événement météorologique extrême.



I Conseils de pose

Pour une installation plus facile des produits Renz, consultez nos conseils et vidéos de notices de pose sur notre site : www.renzgroup.fr (Rubrique Service / Conseils de pose)



I Raccordement postal

Dans le cas d'une construction neuve, vous devez solliciter auprès de votre bureau de poste le raccordement au réseau postal, à l'aide du formulaire 740 bis, téléchargeable sur notre site internet : www.renzgroup.fr (Rubrique Service / Téléchargement / Divers)

I Garantie



Nos boîtes aux lettres individuelles et leur accessoires de fixation sont garantis 15 ans contre la corrosion, sauf nos produits non peints (gamme O'portail, Saphir 220, platine de fixation au sol...). Sous réserve d'une utilisation dans des conditions normales et du respect des recommandations de pose et d'entretien.

I Conseils d'entretien & SAV

I Conseils d'entretien



Les surfaces peintes exposées aux conditions atmosphériques et aux pollutions de l'air peuvent perdre de leur aspect initial et se dégrader. Le risque corrosif augmente en fonction de leur localisation géographique. Le nettoyage de la boîte aux lettres s'impose afin de maintenir l'aspect décoratif et de réduire le risque corrosif. Les conditions d'entretien sont déterminées par la zone géographique (milieu salin ou non) et par le mode de pose (intérieur, extérieur). Renz vous préconise donc d'entretenir vos ensembles de boîtes aux lettres selon la fréquence ci-dessous :



fréquence d'entretien	pose en intérieur	pose en extérieur	pose en extérieur sous abri
département en milieu salin	2x / an	6x / an	8x / an
autres départements	2x / an	4x / an	6x / an

Renz vous conseille d'utiliser un chiffon doux (ou une brosse douce pour les peintures sablées) avec de l'eau et un peu de produit de nettoyage neutre. N'utilisez jamais de solvants (esters, cétones, alcools, éthers glycols ou hydrocarbures halogénés) ou de produits abrasifs.

Pour les revêtements métallisés, procédez à un test préalable, car leur teinte ou leur effet risque d'être détériorés. Le temps de pose des produits de nettoyage ne doit pas dépasser une heure ; si nécessaire, renouvelez l'opération 24 h après. Après chaque nettoyage, procédez au rinçage à l'eau pure et froide. Une fois le séchage terminé, vous pouvez appliquer un polish pour carrosserie mais uniquement sur les peintures brillantes. Enfin, les serrures sont à lubrifier deux fois par an.

I Service après vente



Depuis 1925, notre culture du SAV nous guide dans la conception de nos produits pour vous assurer une pérennité des pièces de rechange. De plus, toutes nos pièces sont interchangeables et disponibles en pièces de rechange jusqu'à 15 ans après l'arrêt du produit.

Nuancier

blanc



gris / noir




noirs



verts / bleus



beiges / bruns

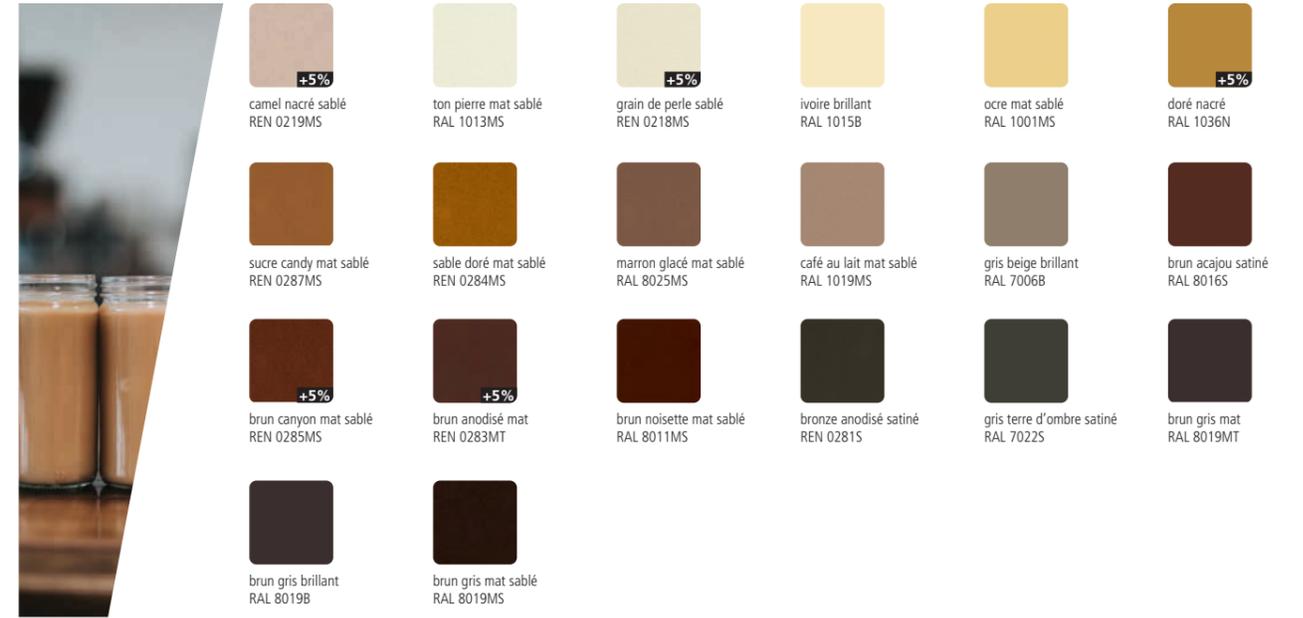

rouges / orangés



Légende : **+5%** Coloris à plus-value + 5%

Les procédés d'impression papier ne permettant pas de rendre l'aspect exact, les coloris ne sont présentés ici qu'à titre indicatif. Pour un rendu réaliste des couleurs, consultez notre nuancier Atmosphère avec les échantillons de couleurs sur plaques métalliques (Réf. 349901).